


Ancora Delta™

L'ancora Delta™ è costruita in acciaio al manganese di alta qualità ed acciaio inox per ottenere la massima duttilità. Il suo unico profilo a stelo e punta zavorrata la rendono auto-lanciante. Ed il suo basso centro di gravità e la geometria autoraddrizzante assicurano che si stabilizzi immediatamente

Costante ed affidabile nelle sue prestazioni, l'ancora Delta™ è garantita a vita contro la rottura, *ha

l'approvazione dei Lloyd's** quale ancora ad alto potere di tenuta e viene specificata come ancora primaria utilizzata da numerose organizzazioni nazionali di soccorso costiero.

Dimensioni della Ancora Delta™

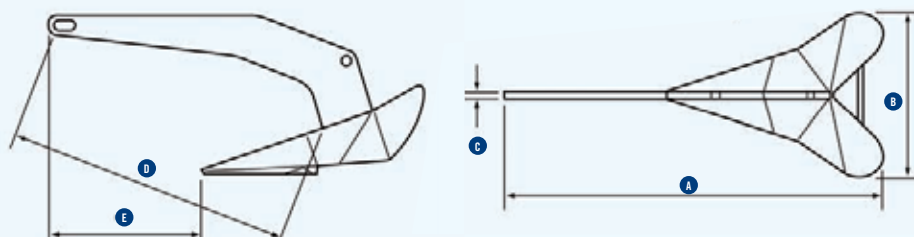

Ancora Delta™ galvanizzata

Ancora Delta™ in acciaio inox



Specifiche Ancora Delta™

Delta galvanizzata	Delta inox	Peso dell'ancora		Diametro della catena consigliato		A		B		C		D		E	
		kg	lb	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		
01.108.04		4	9	6-7	1/4	514	20 1/4	230	9	8	5/16	387	15 1/4	210	8 3/4
01.108.06	0057306	6	14	6-7	1/4	593	23 5/8	265	10 5/8	10	3/8	450	17 5/8	243	9 1/2
01.108.10	01.107.10	10	22	8	5/16	695	27 3/8	310	12 1/2	13	1/2	526	20 7/8	282	11 1/8
01.108.16	01.107.16	16	35	8	5/16	812	32	362	14 1/4	13	1/2	614	24 1/8	328	13
01.108.20	01.107.20	20	44	10	3/8	877	34 3/4	392	15 3/8	16	5/8	663	26 1/8	357	14
01.108.25	01.107.25	25	55	10	3/8	945	37 1/4	415	16 5/8	16	5/8	713	28	387	15 1/4
01.108.32	0057332	32	70	10	3/8	1023	40 1/4	453.5	17 7/8	20	3/4	775	30 3/8	425	16 3/4
01.108.40	01.107.40	40	88	10	3/8	1103	43 1/4	489	19 1/4	20	3/4	883	34 7/8	437	17 1/4
01.108.50	01.107.50	50	110	12	1/2	1175	46 1/2	523	20 7/8	20	3/4	890	35	479	18 3/8
01.108.63	01.107.63	63	140	12	1/2	1270	50	567	22 3/8	22	7/8	963	38	508	20

Guida alla scelta dell'ancora Delta™

Lunghezza totale della barca

	Peso dell'ancora		Diametro della catena		Lunghezza totale della barca									
	kg	lb	mm	in	6 m 20 ft	9.2m 30 ft	12.2m 40 ft	15.2 m 50 ft	18.3 60 ft	21.3 70 ft	24.4 80ft	27.4 90ft		
Delta™	4	9	6-7	1/4										
Delta™	6	14	6-7	1/4										
Delta™	10	22	8	5/16										
Delta™	16	35	8	5/16										
Delta™	20	44	10	3/8										
Delta™	25	55	10	3/8										
Delta™	32	70	10	3/8										
Delta™	40	88	10	3/8										
Delta™	50	110	10	3/8										
Delta™	63	140	10	3/8										

*I danni derivanti da deformazione o curvatura non sono coperti da questa garanzia

**La certificazione dei Lloyd's per le singole ancore Delta™ *è disponibile a richiesta..